



ROTOBALE COMPACTION SOLUTIONS INC.

7232 Arthur Road #5 West  
Kenilworth (Ontario) N0G 2E0  
Tél. : 519-323-3673  
Sans frais : 800-565-8027  
Télééc. : 519-323-3816  
www.rotobalecompaction.ca

# Compacteurs stationnaires et conteneurs

PAR ROTOBALE COMPACTION SOLUTIONS INC.



## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DES COMPACTEURS STATIONNAIRES, MODÈLES « 4260 & SÉRIE C »

		Cylindre double	Cylindre simple	Cylindre simple	Cylindre simple
		4260	C-16	C-22	C-26
<b>Dimensions</b>					
Longueur totale	A	83 po	136 po	168 po	228 po
Hauteur totale	B	55 po	55 po	55 po	55 po
Largeur de la structure	C	77 po	77 po	77 po	77 po
Largeur des bras	D	110 po	110 po	110 po	110 po
Boîte de chargement (larg. x long. x prof.)	ExFxG	60 po x 43 po x 28 po	60 po x 43 po x 28 po	60 po x 60 po x 28 po	60 po x 90 po x 28 po
Hauteur de chargement	H	43 po	43 po	43 po	43 po
<b>Caractéristiques de performance</b>					
Force de compactage opérationnelle		63 600 lb	56 520 lb	56 520 lb	56 520 lb
Force de compactage maximale		76 320 lb	67 824 lb	67 824 lb	67 824 lb
Pénétration du bélier (dans le conteneur)		16 po	14 po	18 po	18 po
<b>Spécifications électriques/hydrauliques</b>					
Moteur électrique		10/5 HP	10/5 HP	10/5 HP	10/5 HP
Débit		10,8/5,4 gpm	10,8/5,4 gpm	10,8/5,4 gpm	10,8/5,4 gpm
Durée du cycle		45 s/90 s	45 s/90 s	60 s/120 s	70 s/140 s
Tension		Selon les besoins des clients			
Tension de commande		110 Vca	110 Vca	110 Vca	110 Vca
Pression normale		2 000 psi	2 000 psi	2 000 psi	2 000 psi
Pression maximale		2 400 psi	2 400 psi	2 400 psi	2 400 psi
Cylindre hydraulique		(2) 4,5 po	(1) 6 po	(1) 6 po	(1) 6 po


LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS POUR TENIR COMPTE DES AMÉLIORATIONS APPORTÉES À L'ÉQUIPEMENT.



ROTOBALE COMPACTION SOLUTIONS INC.

Compacteurs stationnaires et conteneurs de Rotobale

Fier fabricant canadien depuis 1968

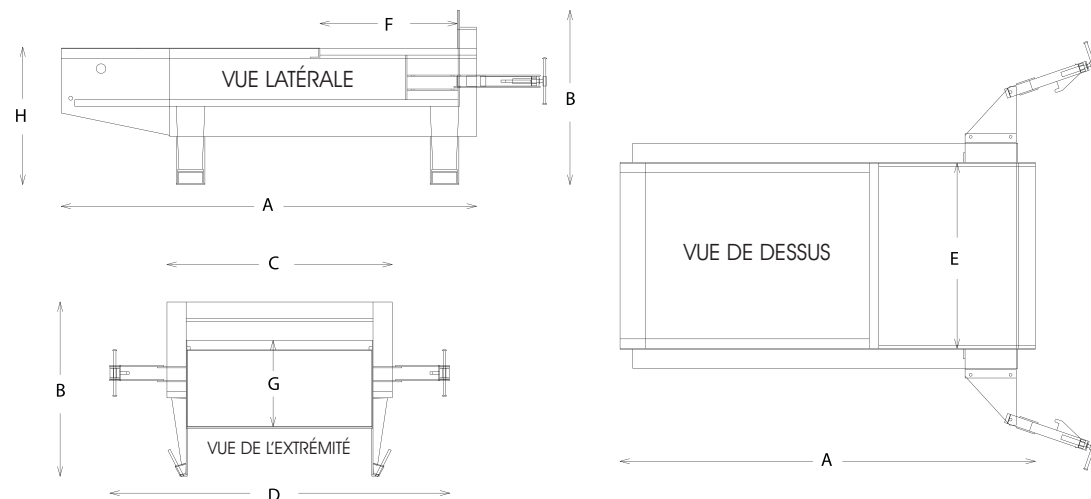

## Avantages :

- **Réduction des coûts de transport** – La gamme de compacteurs stationnaires de Rotobale a une plus grande capacité de charge que les standards de l'industrie.
- **Pénétration maximale** favorisant un environnement plus propre. Il y a moins de déchets lorsque le conteneur est retiré.
- **Réduction des coûts de manutention** grâce à une grande chambre de chargement idéale pour les matériaux surdimensionnés.
- **Large assortiment** de trémies standard ou personnalisées adaptables à tout système d'élimination des déchets.
- **Adaptation** aux structures résistantes aux intempéries, aux convoyeurs et aux tombereaux hydrauliques à accès direct. Quelques exemples parmi tant d'autres qui illustrent la polyvalence de ce système de compactage.
- **Large gamme** de conteneurs récepteurs allant jusqu'à 50 verges cubes de capacité pour maximiser les charges et réduire les coûts de transport.

Principal fabricant d'équipement de compactage et de recyclage des déchets au Canada







**CONÇU POUR UN SERVICE MODÉRÉ**, le compacteur stationnaire 4260 de Rotobale est idéal pour les installations de l'industrie légère, les magasins de détail, les épicerie, les hôpitaux et bien d'autres applications similaires.

**OFFERTE EN DIFFÉRENTES TAILLES**, la gamme de compacteurs stationnaires de la série C a été conçue pour l'industrie lourde. Ces systèmes sont parfaits pour les usines de fabrication et les installations de l'industrie lourde ou pour d'autres applications similaires.

### Caractéristiques du produit :

- **PÉNÉTRATION DU BÉLIER DE 14 à 18 po** dans le conteneur, la plus grande de l'industrie
- **FACE DE BÉLIER RÉDUITE** pour fournir une force de compactage accrue
- **BÉLIER RÉSIDANT CONTRE LA CHARGE** pour augmenter le compactage et maximiser la capacité du conteneur
- **MODÈLE 4260 À CYLINDRES CROISÉS** idéal pour les espaces restreints et permettant une chute plus raide
- **HAUTEUR DE CHARGEMENT DE 43 po** conçue pour un accès facile
- **PANNEAU DE COMMANDE FACILE À UTILISER** et en équipement de série avec démarrage à clé, éclairage total et bouton d'arrêt d'urgence
- **DÉCLARATION DE SÉCURITÉ DU FABRICANT**

### Systèmes d'alimentation personnalisés :



Structure fermée résistante aux intempéries avec chute latérale



Chute de façade arrière



Série C

Trémie ouverte avec porte d'accès



Couvercle contrebalancé arrière

# ROTOBALE COMPACTION SOLUTIONS INC.



Série C

Structure fermée résistante aux intempéries



Série C

Structure fermée résistante aux intempéries — Intérieur



Série C

Plateforme accessible avec rampe de sécurité



Trémie avec porte à charnière



Trémie fermée avec déverseur de bac



Chute à manivelle rétractable